אפשרות א: צנרת מערכות אחרות הנמצאת בעומק 150 סימ ויותר.

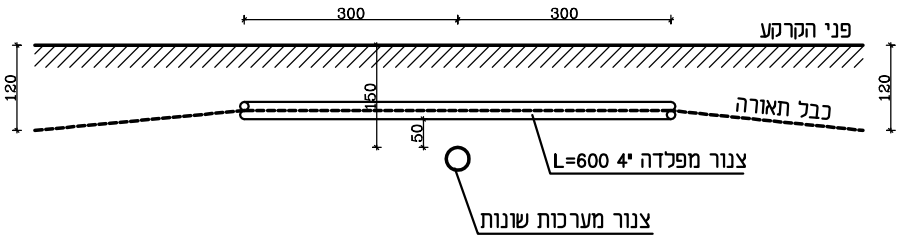

אפשרות ב: צנרת מערכות אחרות הנמצאת בעומק פחות מ- 120 סימ.

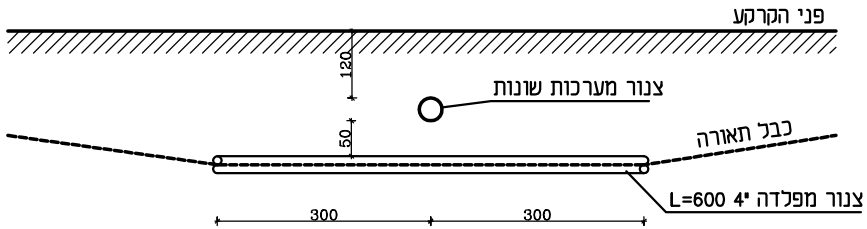

הערה:

על קבלן להגיש בקשות להיתר חפירות ולקבל אישור מכל הרשויות המוסמכות: בזק,חח"י,הוט,מקורות ומועצה אזורית (ביוב/מים/תאורה/ניקוז), לפני ביצוע החפירה.בזמן הביצוע יהיה משגיח מטעם הרשויות הניל. כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים הניל,יהיה על חשבון הקבלן.עם גילוי מתקן תת-קרקעי יודיע הקבלן מיד למפקח ויקבל הוראות והנחיות על אופן הטיפול בו.

מרחק מקביל מינימלי בין כבל תאורה לכבל מ.ג.



מרחק מקביל מינימלי בין כבל תאורה לקיר מבנה או גדד.

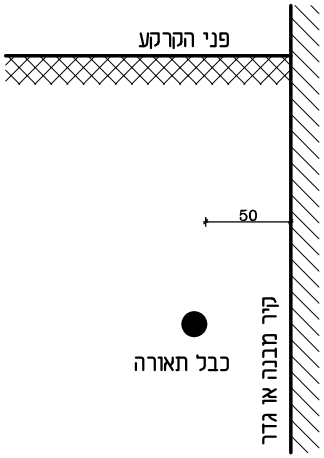

מרחק מקביל מינימלי בין כבל תאורה וצנור.



A – 0.5 מ' למים קרים או ביוב.
– 1.0 מ' לגז או חומר דליק.
– 2.0 מ' למים חמים או קיטור.
– 0.5 מ כבל תקשורת.

הצטלבות בין כבל חשמל לבין מעברי מים.

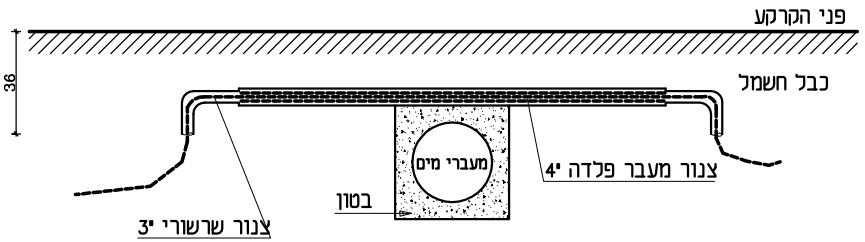

צנור פלדה יותקן רק אם עומק המעבר מפני הקרקע קטן מ- 50 סימ.

מהות השינוי	מספר	תאריך

○ לעיון ○ לאישור ● למכרז ○ לביצוע	מס' פרוייקט: HABADZ-P	שם הפרוייקט: קרן לשיקום תשתיות. חב"ד צפת – שביל מעל מצוק.
	מס' גליון: ח-832(15-מ)	תוכן הגליון: פרט הצטלבות עם מערכות שונות.
		0 מהדורה

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.	קנה מידה: %	תכנן	שמעון אלבז
		שרטט	אינה קומרניצקי
		ביקר/אישר	שמעון אלבז
		תאריך	09/07/2021

"דין" שמעון אלבז – הנדסת חשמל ובנין
קרית שמונה 10200, רח' דן דיין 12, ת.ד. 1047, טלפון 04-6944904, פקס 04-6944903
E-mail: elbazs1@bezeqint.net